

AURA



OPRAWY POSIADAJĄ CERTYFIKAT
NIEZALEŻNEJ JEDNOSTKI BADAWCZEJ NA TERENIE UE
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE STOSOWNYCH NORM I DYREKTYW

OPIS


Nowoczesna oprawa dekoracyjna oświetlenia zewnętrznego (50-150W). Doskonale nadaje się do oświetlania parków, osiedli mieszkaniowych, ścieżek rowerowych.

Składa się z korpusu wykonanego z odlewu aluminiowego, klosza poliwęglanowego odpornego na uderzenia. Wersja z przezroczystym kloszem wyposażona w raster przeciwolśnieniowy z anodyzowanej blachy aluminiowej o wysokim stopniu czystości.



Oprawa dostępna również w wersji z mlecznym kloszem. Montaż bezpośrednio na słupie $\varnothing 60$ mm.

ROZSYŁ ŚWIATŁOŚCI

AURA 150W

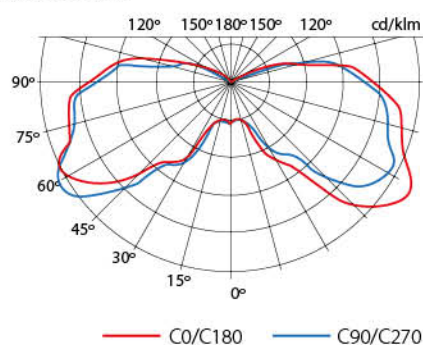

WYMIARY

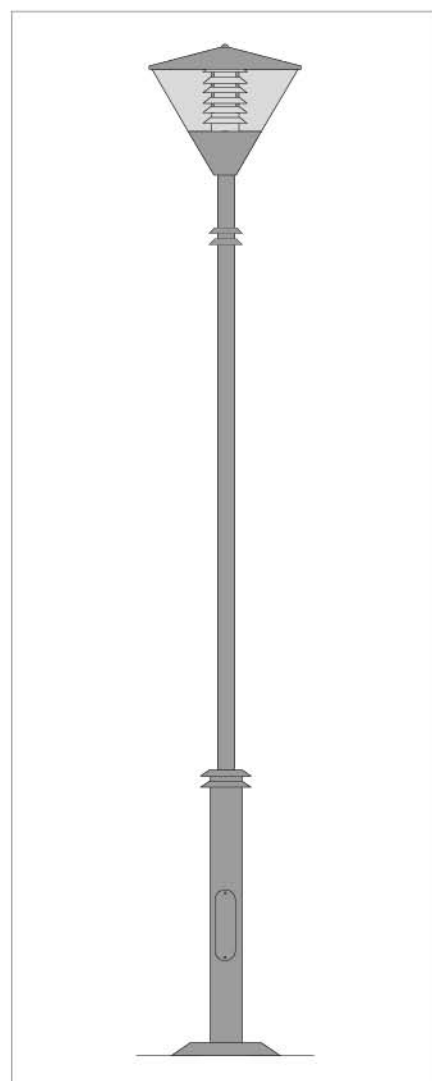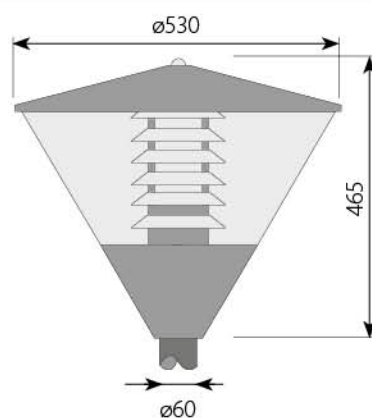

DANE TECHNICZNE

Źródła światła	wysokoprężne sodowe	50W-150W
	metalohalogenowe	50W-150W
Szczelność komory osprzętu		IP 65
Szczelność komory optycznej		IP 65
Odporność na uderzenia		IK 08
Klasa ochronności elektrycznej		I lub II
Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS)		0,10 m ²
Waga (bez układu)		4 kg



OPCJE DODATKOWE

- IP 66
- elektroniczny układ zapłonowy
- układ redukcji mocy
- bezpiecznik wewnątrz oprawy

ŁATWA I BEZPIECZNA KONSERWACJA

- beznarzędziowe czynności konserwacyjne

KOLOR OPRAWY

RAL 9022