



OPRAWY POSIADAJĄ CERTYFIKAT
NIEZALEŻNEJ JEDNOSTKI BADAWCZEJ NA TERENIE UE
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE STOSOWNYCH NORM I DYREKTYW


OPIS

Nowoczesna oprawa dekoracyjna oświetlenia zewnętrznego z odlewów aluminiowego.

Układ optyczny wykonany w postaci modułowej z zastosowaniem najnowszej diody LED Oslon SQUARE 3G firmy OSRAM.


Dzięki wymiennym soczewkom istnieje możliwość wyboru wielu rozsyłów światłości. Wymienne panele LED.

WYMIARY

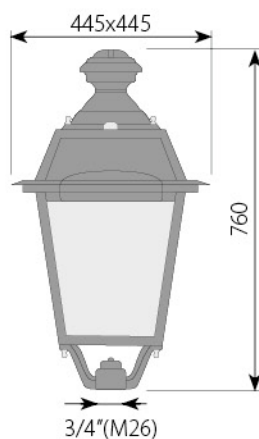


ROZSYŁ ŚWIATŁOŚCI

CLASSIC LED-16 17W

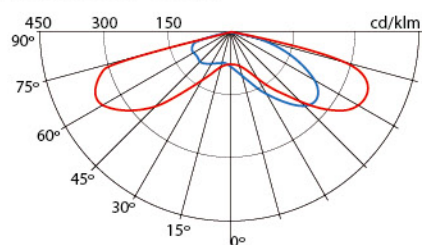


— 0°/180° — 90°/270°

CLASSIC LED-16 49W

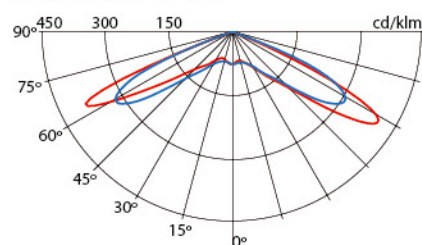

— 0°/180° — 90°/270°

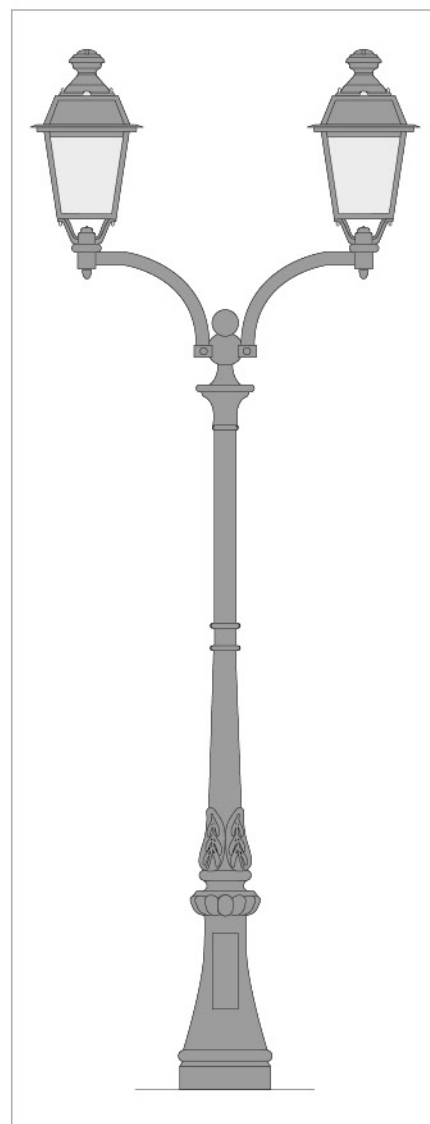

DANE TECHNICZNE

Strumień świetlny dla temperatury barwowej 4000K


		CLASSIC LED		
Ilość diód	CCT 2700-6500K; CRI ≥ 70	16 LED	24 LED	32 LED
Prąd 350mA	Strumień świetlny (lm)	2752	4128	5504
	Moc (W)	17	25	33
Prąd 500mA	Strumień świetlny (lm)	3792	5688	7584
	Moc (W)	24	36	48
Prąd 700mA	Strumień świetlny (lm)	5120	7680	10240
	Moc (W)	34	51	68
Prąd 1000mA	Strumień świetlny (lm)	6928	10392	13856
	Moc (W)	49	74	99
Trwałość (h)	100 000 h			

Podane parametry są przykładowe gdyż istnieje możliwość regulacji prądu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia świetlnego.

- Ze względu na ciągły rozwój technologii LED parametry mogą ulec zmianie.

- Chcąc uzyskać najnowsze dane prosimy o kontakt z firmą.

Typ LED Chip	Osram Oslon Square 3G
Cos ø min 95	
Temperatura pracy	od -40°C do + 60° C
Szczelność komory osprzętu	IP 66
Szczelność komory optycznej	IP 66
Odporność na uderzenia	IK 10
Klasa ochronności elektrycznej	I lub II
Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS)	0,17 m ²
Waga oprawy	11 kg

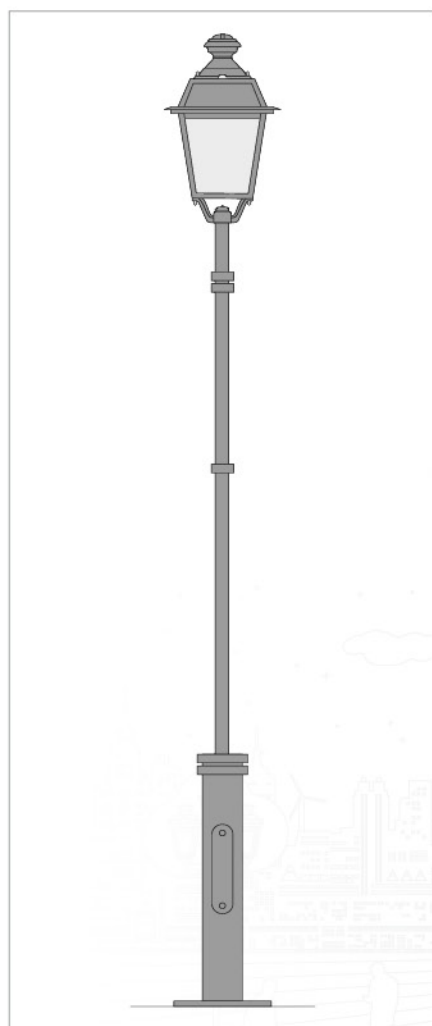

OPCJE DODATKOWE

- regulacja prądu w zakresie 350mA-1050mA
- możliwość dostosowania mocy i strumienia świetlnego optymalnie do projektu
- autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocą (Astro DIM)
- możliwość zdalnej kontroli i monitoringu (DALI)
- krokowa, zdalna lub autonomiczna regulacja mocy (Step DIM)
- możliwość sterowania mocą poprzez dodatkowy przewód fazowy (SD)
- współpraca z czujnikami oświetlenia
- zabezpieczenie przed przepięciami do 10kV
- zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciążeniowe oraz termiczne
- soft-start

ŁATWA I BEZPIECZNA KONSERWACJA

- beznarzędziowe czynności konserwacyjne
- redukcja mocy oprawy
- modułowa wymiana panelu LED
- rozłącznik nożowy

KOLOR OPRAWY

■ RAL 9005

