

OU-05



OPRAWY POSIADAJĄ CERTYFIKAT
NIEZALEŻNEJ JEDNOSTKI BADAWCZEJ NA TERENIE UE
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE STOSOWNYCH NORM I DYREKTYW

OPIS

Oprawa dwukomorowa oświetlenia ulicznego (50-150W) z odlanego pod ciśnieniem aluminiowego korpusu i pokrywy malowanych proszkowo.


Układ optyczny z pełnego odbłyśnika wykonanego z polerowanej, anodyzowanej blachy aluminiowej o wysokim stopniu czystości, zapewniający pełną regulację strumienia świetlnego.

Oprawa zaopatrzona w filtr zapewniający „oddychanie” oprawy. Wy pukła hartowana szyba odporna na uderzenia. Oprawa posiada szeregowy lub szeregowo-równoległy skompensowany układ zasilający λ 0,95.


Montaż na wysięgniku lub słupie max. \varnothing 50mm.

ROZSYŁ ŚWIATŁOŚCI

OU-05 70W HPS-T p1-1


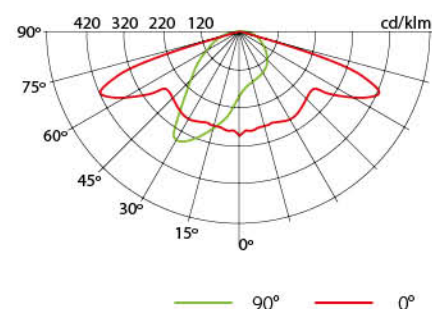


WYMIARY

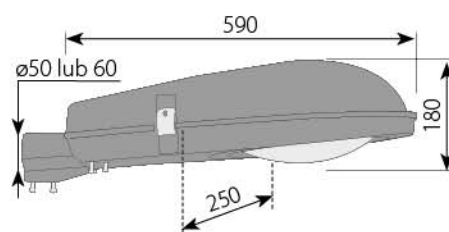

DANE TECHNICZNE

Źródła światła	wysokoprężne sodowe	50W-150W
	metalohalogenowe	70W-150W
Szczelność komory osprzętu	IP 65/ IP 66	
Szczelność komory optycznej	IP 66	
Odporność na uderzenia	IK 08	
Klasa ochronności elektrycznej	I lub II	
Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS)	0,05 m ²	
Waga (bez układu)	4 kg	

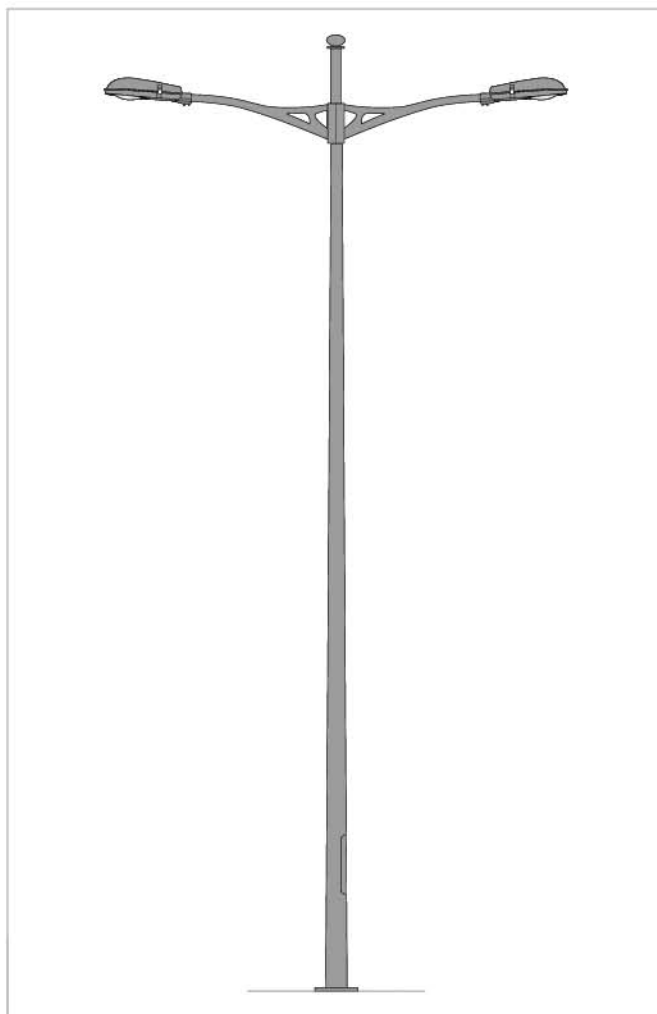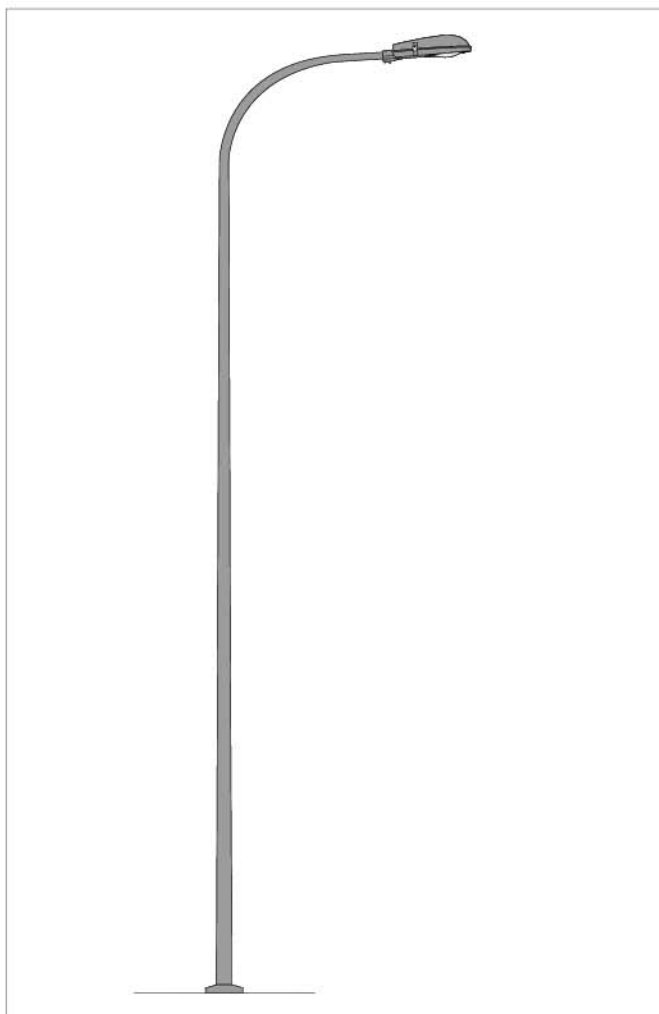

OPCJE DODATKOWE

- IP 66/66
- elektroniczny układ zapłonowy
- układ redukcji mocy
- bezpiecznik wewnątrz oprawy
- zintegrowany uchwyt montażowy regulowany od -90° do +90°

ŁATWA I BEZPIECZNA KONSERWACJA

- beznarzędziowe czynności konserwacyjne
- rozłącznik nożowy odcinający zasilanie
- zabezpieczenie pokrywy przed zamknięciem podczas konserwacji
- modułowy montaż osprzętu

KOLOR OPRAWY

■ RAL 9007