

## VEGA PARK



OPRAWY POSIADAJĄ CERTYFIKAT  
NIEZALEŻNEJ JEDNOSTKI BADAWCZEJ NA TERENIE UE  
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE STOSOWANYCH NORM I DYREKTYW

## OPIS

Nowoczesna, dwukomorowa oprawa dekoracyjna oświetlenia zewnętrznego (50-150W) z odlewane-go pod ciśnieniem aluminiowego korpusu i pokrywy.

Układ optyczny z pełnego odbłyśnika wykonanego z polerowanej, anodyzowanej blachy aluminiowej o wysokim stopniu czystości.


Oprawa zaopatrzona w regulację rozsyłu strumienia świetlnego oraz filtr zapewniający „oddychanie” oprawy.

Wypukła lub płaska hartowana szyba odporna na uderzenia chroni układ optyczny.



Montaż na słupie max.  $\varnothing 76$  mm.

## ROZSYŁ ŚWIATŁOŚCI

VEGA PARK 70W HPS-T p1-1

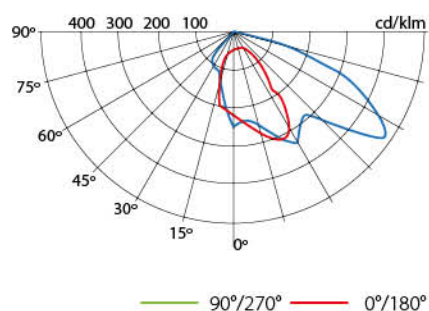


## WYMIARY

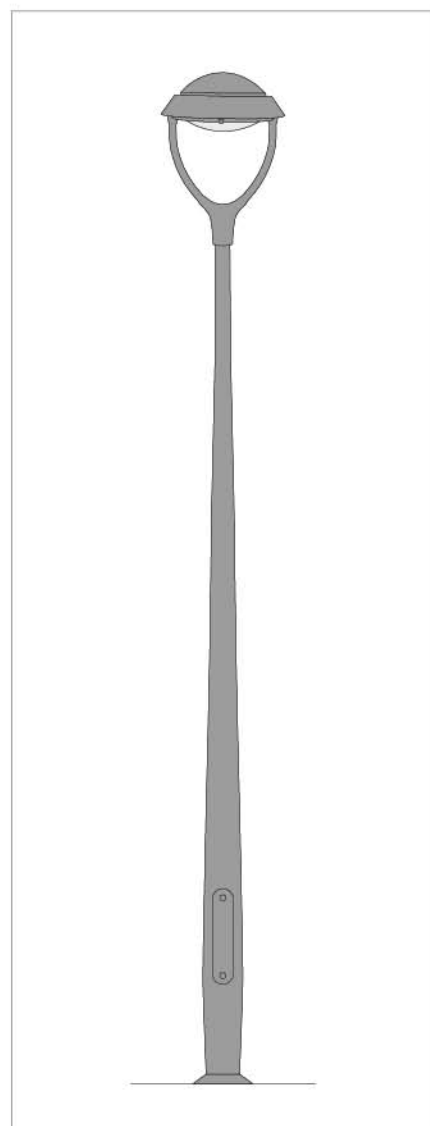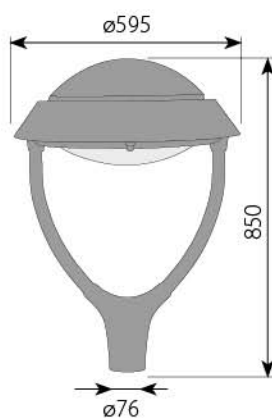

DANE TECHNICZNE

Źródła światła	wysokoprężne sodowe	50W-150W
	metalohalogenowe	70W-150W
Szczelność komory osprzętu		IP 66
Szczelność komory optycznej		IP 66
Odporność na uderzenia		IK 10
Klasa ochronności elektrycznej		I lub II
Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS)		0,13 m <sup>2</sup>
Waga (bez układu)		12 kg

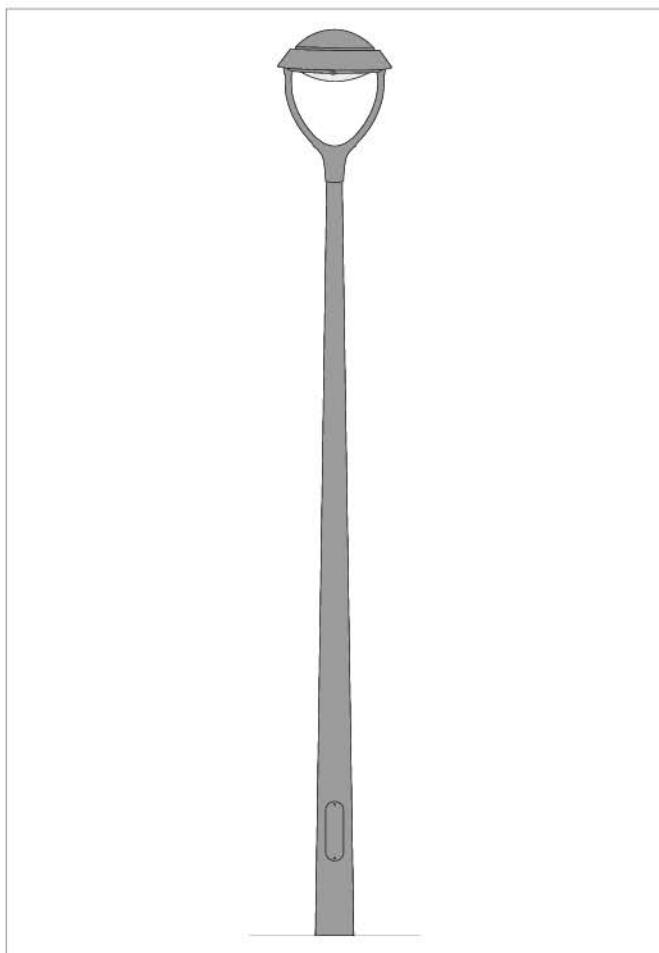

OPCJE DODATKOWE

- elektroniczny układ zapłonowy
- układ redukcji mocy
- bezpiecznik wewnątrz oprawy

ŁATWA I BEZPIECZNA KONSERWACJA

- beznarzędziowe czynności konserwacyjne
- rozłącznik nożowy odcinający zasilanie
- modułowy układ zapłonowy
- modułowy montaż osprzętu

KOLOR OPRAWY

RAL 9022